


# 货物全数据智能采集一体机

Goodscan 210Y

- 自动量方+称重+扫码+拍照
- 测量精度: 0~±0.5cm
- 可调节测量范围
- 可调节台面高度
- 数据对接客户WMS/ERP系统
- 支持一维码/二维码
- 7\*24小时响应
- 1年免费保修

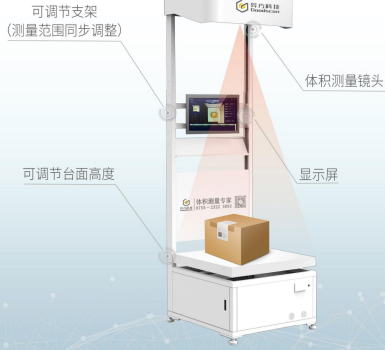

深圳市昇方科技有限公司  
网址: www.goodscan.cn  
邮箱: business@goodscan.cn

电话: 0755-23225082 (189 2289 5036)  
地址: 深圳市宝安区福永街道福永仓库13栋308



## 可调节量方范围



## Goodscan210Y产品参数

体积数据采集		硬件配置				
测量原理	3D视觉测量	工控电脑	I5 8G+128G, Win10系统			
测量范围 (可调节)	<table border="1"> <tr> <td>5°5' ~ 60°60°60cm</td> <td>5°5' ~ 70°70°70cm</td> <td>5°5' ~ 80°80°80cm</td> </tr> </table>	5°5' ~ 60°60°60cm	5°5' ~ 70°70°70cm	5°5' ~ 80°80°80cm	量子传感器	GSRA45
5°5' ~ 60°60°60cm	5°5' ~ 70°70°70cm	5°5' ~ 80°80°80cm				
测量精度	0~±0.5cm	体积加密器	GSRA4			
测量速度	1秒/件	钣金机架	可调节高度: 2300~2600mm			
测量物形状	规则体非规则体异形物体	操作台面	可调节高度: 650~750mm			
自动量方	支持	小机箱	Goodscan			
重量数据采集		显示器	21.5英寸			
称重量程	≤100kg	其他	台秤*1; 表头*1; 电源适配器*1; 键盘鼠标*1; 该码套件 (带补光灯)*1; 扫码枪*1; 3米电源线*1; 5米网线*1; 3米VGA线*1			
称重精度	0.01g	使用环境				
输出接口	RS232	工作场地	室内			
自动称重	支持	工作电压	220V			
条码数据采集		工作温度	-5℃至50℃			
扫码时间	<100ms	环境温度	10%RH~90%RH(无冷凝)			
条码摄像头	16mm	空气环境	无污染, 无易燃易爆腐蚀性气体			
条码分辨率	10mil/0.254mm	静电环境	为了便于释放静电, 地面材料应采用容易放电的材质			
二维码支持	Code128/Code93/Code49/EAN/ITF25/Codabar	光线影响	避免阳光直射			
二维码支持	QR/Datamatrix	弱光测量	支持 (无光)			
自动扫码	支持	质保售后				
其他功能		项目部署	项目启动后10个工作日内安排发货			
数据输出	Excel/Http/TCP/Websocket/串口	售后服务	7*24小时, 30分钟内远程响应, 如远程无法解决, 协调到场服务。			
本地存储	128G, 支持	质保和维护	质保期1年, 由于客户原因造成的故障, 将收取成本费用, 成本费用包括材料费用和差旅费用。			
照片上传	支持					
照片存档	支持保存30天					
系统对接	提供标准接口					
二次开发	增值服务					
多国语言	中英切换					